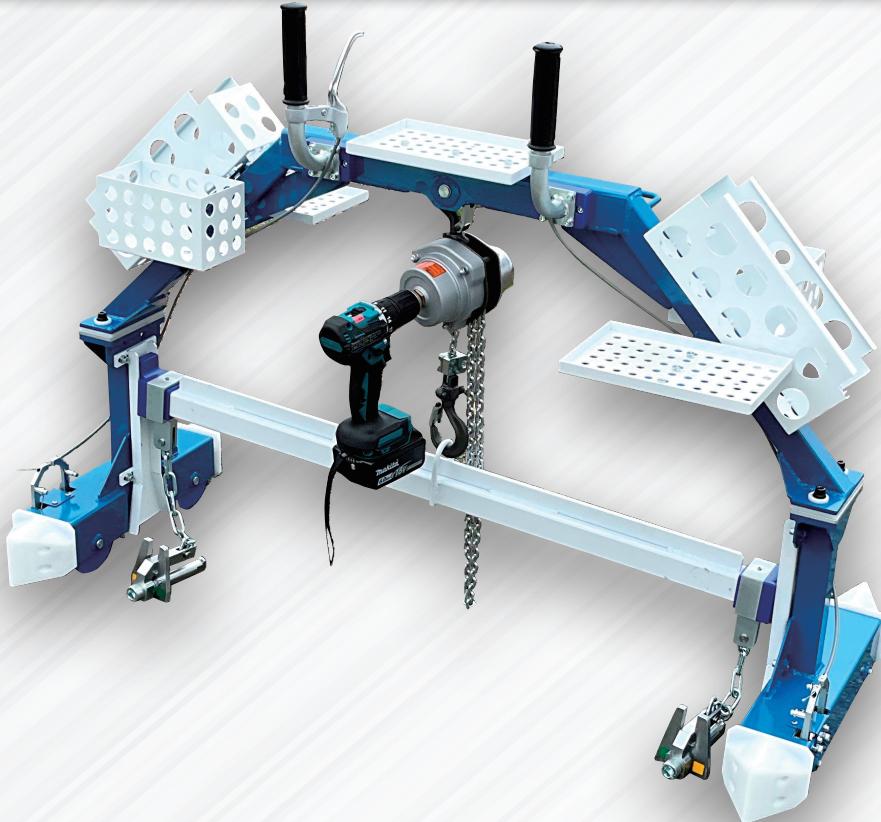


電動まくらぎ吊上げ器

電動機構の採用により、まくらぎ吊り上げ作業の簡略化および省人化を実現。

特許出願中

動画
はこちら

施工中



吊上げ状況



特徴

- 充電式インパクトレンチにより、eクリップ型まくらぎの吊上げ・定着が行えます。
- 専用の治具により、インシュレーター挿入のための隙間を確保します。
- まくらぎ誘導ガイドにより、吊上げたまくらぎを自動的に線路直角に誘導します。

仕様

寸法 (長さ/幅/高さ)	mm	530×1,229×876
重量	kg	41

※充電ドライバー、バッテリーを除く
●製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。

製品に関するお問い合わせ

販売元 株式会社山崎歯車製作所

〒243-0023 神奈川県厚木市戸田674

☎ 046-228-2290 ☎ 046-229-1890

大鉄工業株式会社 線路本部 線路機械部

〒532-8532 大阪市淀川区西中島3丁目9番15号

☎ 06-6195-6127 ☎ 06-6195-6128